


Схема подключения ППУ AL-8MP2 к аппаратуре службы оповещения ГО и ЧС

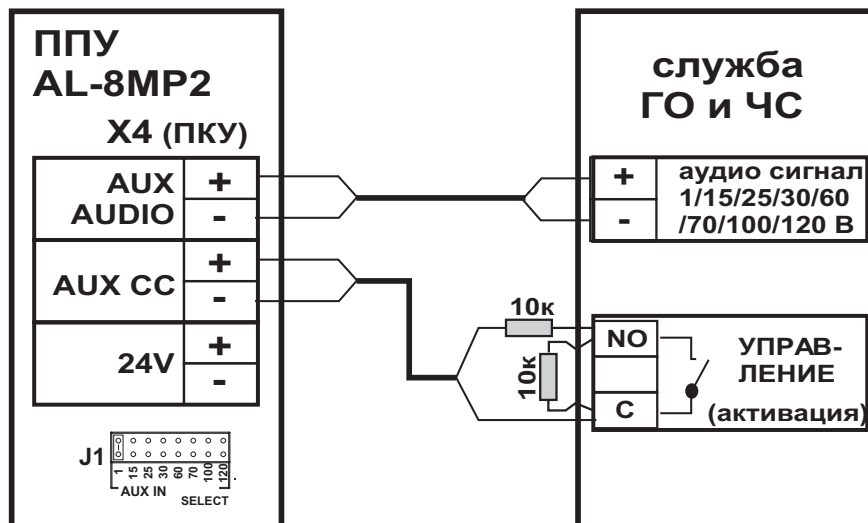

Аудио сигнал от службы оповещения ГО и ЧС поступает в речевой тракт СОУЭ при замыкании "сухого" контакта в линии управления.

Примечание: Положение перемычки J1 зависит от уровня напряжения аудио сигнала, поступающего от ГО и ЧС .